

ROBINETS À FLOTTEUR

FICHE PRODUIT



FLOAT VALVE



Description


Les robinets à flotteur Rojo sont des robinets actionnés par un flotteur destinés au remplissage automatique des cuves de stockage d'eau. Le Rojo peut être monté au-dessus ou en dessous du niveau d'eau. C'est un simple robinet à commande mécanique. Le Rojo est un choix judicieux lorsque son petit débit suffit et que sa construction compacte et résistante à la corrosion constitue un avantage.

Applications

Maintien du niveau d'eau dans les:

- Abreuvoirs pour animaux
- Cuves de stockage d'eau
- Citernes d'eau
- Applications de process

Courbe de débit




Légende

- Standard
- Basse pression

Caractéristiques

- Montage sur le côté, sur le fond ou en haut de la cuve
- Corps du robinet dévissable à la main pour un entretien plus facile
- Arrêt du débit lorsque le robinet est dévissé en vue de son entretien
- Fourni avec un contre-écrou et une bague d'étanchéité
- Valve de non-retour intégrée
- Inclinaison du flotteur totalement ajustable
- Pression de 0 à 10 bars (0 à 1 035 kPa)
- Modèle à basse pression (0 - 5 bars/0 - 515 kPa) également disponible pour 60 % de débit supplémentaire
- Fabriqué avec des matériaux non corrosifs
- Interrupteur permettant de bloquer le robinet en position fermée

Montages

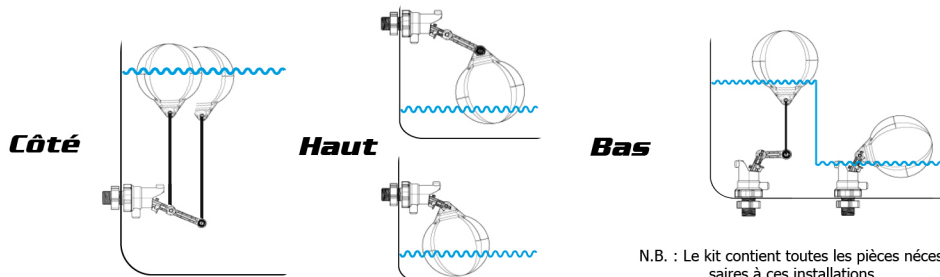

Options

Tailles d'entrée : 15 mm 1/2" bsp/npt
20 mm 3/4" bsp/npt





Pression :
STD 0 Bar (0 PSI) - 10 Bar (150 PSI)
HF 0 Bar (0 PSI) - 5 Bar (75 PSI)

Bras d'extension :
Bras d'extension de 75 mm fourni d'office

Longueurs de bras d'extension disponibles:
25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Flotteurs : Flotteurs de 125 mm de large fournis d'office
N.B. : Adaptés à tous les types de montages

Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels
N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du réservoir

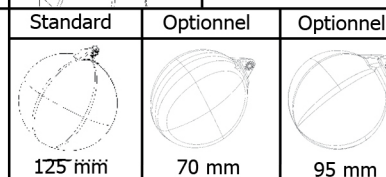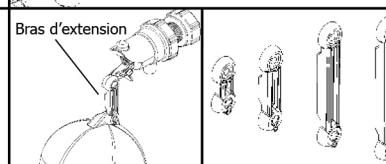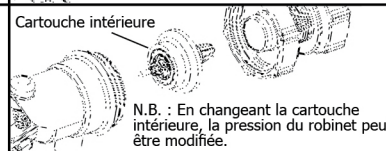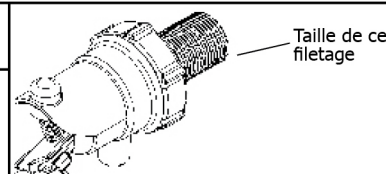

ROBINET À FLOTTEUR ROJO

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Option	Code
Robinet à flotteur Rojo	RJV	1/4" bsp/npt	8	Basse pression	HF
		1/2" bsp/npt	15	25mm Extn Arm	A25
		3/4" bsp/npt	20	50mm Extn Arm	A50
				75mm Extn Arm	A75
				100mm Extn Arm	A100
				Flotteur de 70 mm	F70
				Flotteur de 95 mm	F95

Ex. : Un robinet à flotteur Rojo équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'un bras d'extension de 100 mm et d'un flotteur de 95 mm porte le numéro de spécification suivant : RJV 20 A100 F95
N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées.

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.


ROJO FLOAT VALVE

DIMENSIONS AND MATERIALS




FLOAT VALVE


20 L / MIN

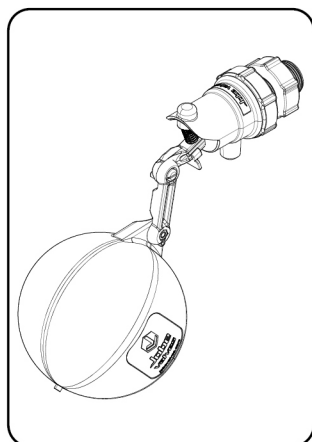


Rojo Dimensions

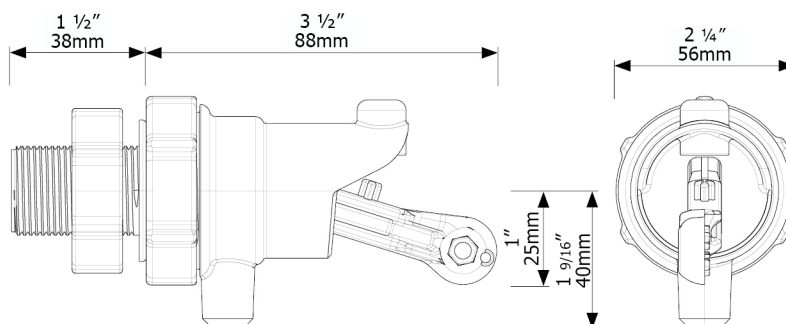

Float Dimensions

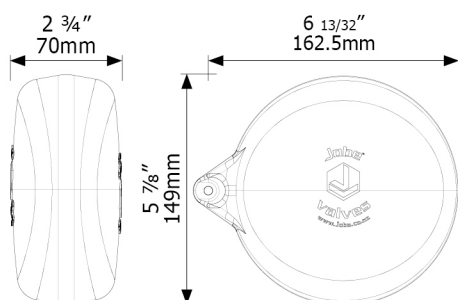


70mm Float

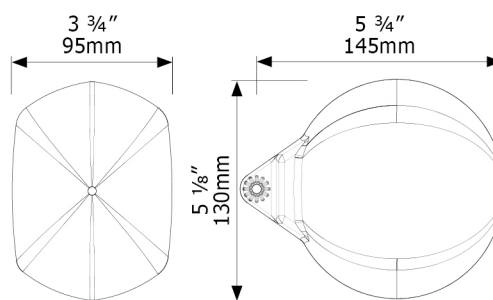

95mm Float

Note: 70mm & 95mm floats are suitable for top entry only.

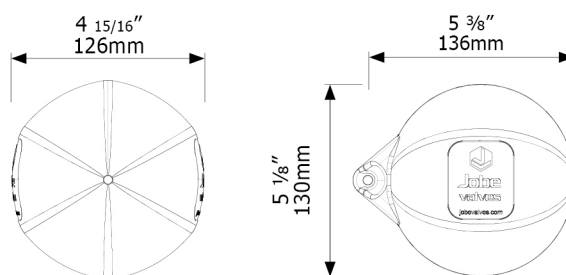

125mm Float (Standard)

Part	Material	Part	Material
Valve Body	ABS	Seal Washer	LDPE
Tail & Nut Arm	Glass Filled Nylon	Springs Bolts Nuts	304 Stainless Steel
Extension Arms Internal Black Mouldings	Acetal	O'Rings	Nitrile
Yellow Valve Parts Filter	HDPE	Float Cord	Polyester
Float			

Maximum Operating Temperature

60°C, 140°F

ROJO FLOAT VALVE

PARTS IDENTIFICATION SHEET



FLOAT VALVE

20 L / MIN

