

# TOPAZ INDUSTRIRO

FLOAT VALVE

### Description


Les robinets à flotteur Topaz Industro sont conçus pour le maintien des niveaux d'eau dans les applications exigeant un robinet qui possède une résistance mécanique élevée et une bonne résistance à la chaleur. Leurs applications classiques incluent le remplissage des tours de refroidissement et des cuves de stockage, les systèmes de nettoyage à haute pression et de lavage des voitures, et de nombreuses installations industrielles légères et autres installations de climatisation et d'irrigation.

### Applications

Maintien du niveau d'eau dans les :

- Systèmes de lavage de voitures
- Cuves de stockage d'eau
- Citernes d'eau
- Systèmes de climatisation
- Systèmes de nettoyage à haute pression
- Systèmes d'irrigation

### Courbe de débit

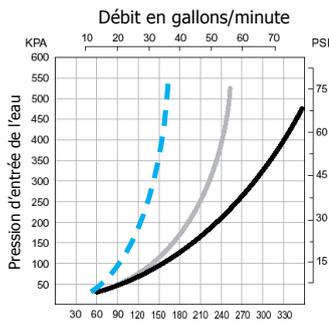


Légende Débit en litres/minute

- 15 mm (1/2")
- 20 mm (3/4")
- 25 mm & 32 mm (1" & 1 1/4")

### Caractéristiques

- Haut débit
- Construction compacte et robuste
- Température maximum de l'eau : 80°C
- Fabriqué à partir de matériaux approuvés
- Montage horizontal ou vertical
- Fabriqué à partir de matériaux résistant à la corrosion
- Arrêt progressif pour limiter le coup de bélier
- Différence de niveau d'eau de 20 à 60 mm (augmente avec la pression d'entrée de l'eau)
- Pression de 0,3 à 7 bars (35 – 690 kPa)
- Position du flotteur facilement ajustable sans outil
- Robinet équipé d'un interrupteur pour le bloquer en position fermée
- Connecteur permettant de raccorder le dispositif antigel Frostpro

### Montages

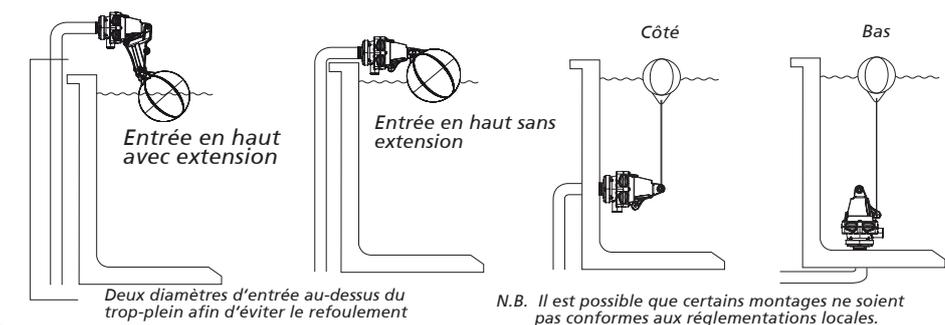

### Options

	BSP		NPT			Taille de ce filetage		
	3/4"	1"	1/4"	3/4"	1"		1 1/4"	
Tailles d'entrée	3/4"	1"	1/4"	3/4"	1"	1 1/4"		
Base standard avec embout court	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Base détachable avec embout court	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Embout long :</b>	Disponible uniquement avec la base détachable Fourni avec un contre-écrou et une bague d'étanchéité							
<b>Flotteurs :</b>	Flotteur de 125 mm de large fourni d'office N.B. : Adaptés à tous les types de montages					Standard	Optionnel	Optionnel
	Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du réservoir							
						125 mm	70 mm	95 mm

### Spécifications des robinets à flotteur Topaz Industro

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Options	Code
Robinet à flotteur Topaz Industro	TIV	3/4" bsp/npt	20	Base détachable	D
		1" bsp	25	Embout long	LT
		1" npt	1		
		1" 1/4" bsp	32	Flotteur de 70 mm	F70
		1" 1/4" npt	114	95mm wide Float	F95

**Ex. : Un robinet à flotteur Topaz Industro équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'une base détachable et d'un embout long et fileté porte le numéro de spécification suivant : TPVI20DLT**

N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.